

K335S8 50*50mm 双层板接线手册v4.0

接口定义：

默认出厂配置：

IP: 192.168.1.168

PW: 123456

Rtsp://192.168.1.168/stream_0

补光灯接口：

1. Infrared LED+
2. Infrared LED-
3. White light LED+
4. White light LED-

MIC 接口：

1. MIC+
2. MIC-

功能接口：

- 1.WG_IN0
- 2.WG_IN1
- 3.GND
- 4.WG_OUT0
- 5.WG_OUT1
- 6.GND
- 7.Reset
- 8.GND
- 9.Alarm IN
- 10.Relay NO
- 11.Relay COM
- 12.Relay NC
- 13.RS485_A
- 14.RS485_B

IR-CUT 接口：

- 1.IR-CUT 1
- 2.IR-CUT 2

红外光板接口：

- 1.光板控制信号输入
- 2.GND
- 3.恒流 IC PWM

调试接口：

1. 3V3
2. UART0_TX
3. UART0_RX
4. GND

音频输出接口：

1. SPK+
2. SPK-

USB 接口：


1. 5V Out
2. USB_DM
3. USB_DP
4. GND

网络电源接口：

- 1.DC12V
- 2.GND
- 3.RJ45_1(TX+)
- 4.RJ45_2(TX-)
- 5.RJ45_3(RX+)
- 6.RJ45-6(RX-)
- 7.Link Lamp
- 8.ACT Lamp

自动IRIS镜头接口：

1. Driver-
2. Driver+
3. Damp+
4. Damp-

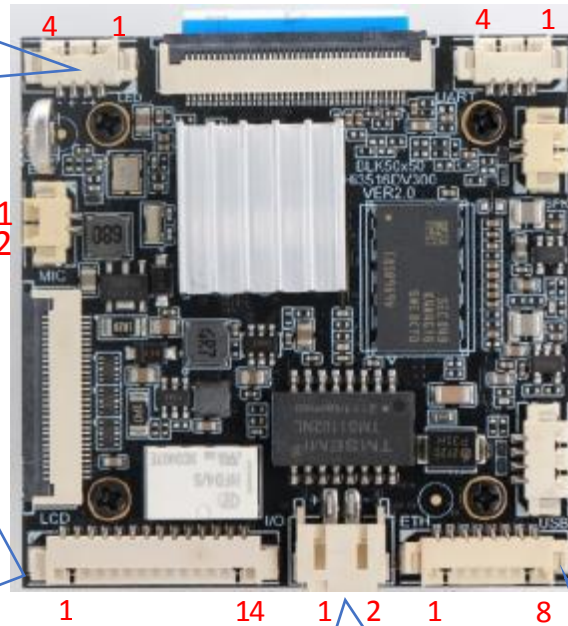

电源接口：

- 1.DC12V
- 2.GND

